HINO.th

NEW HINO 500 FG

FG8JH1B

VICTOR

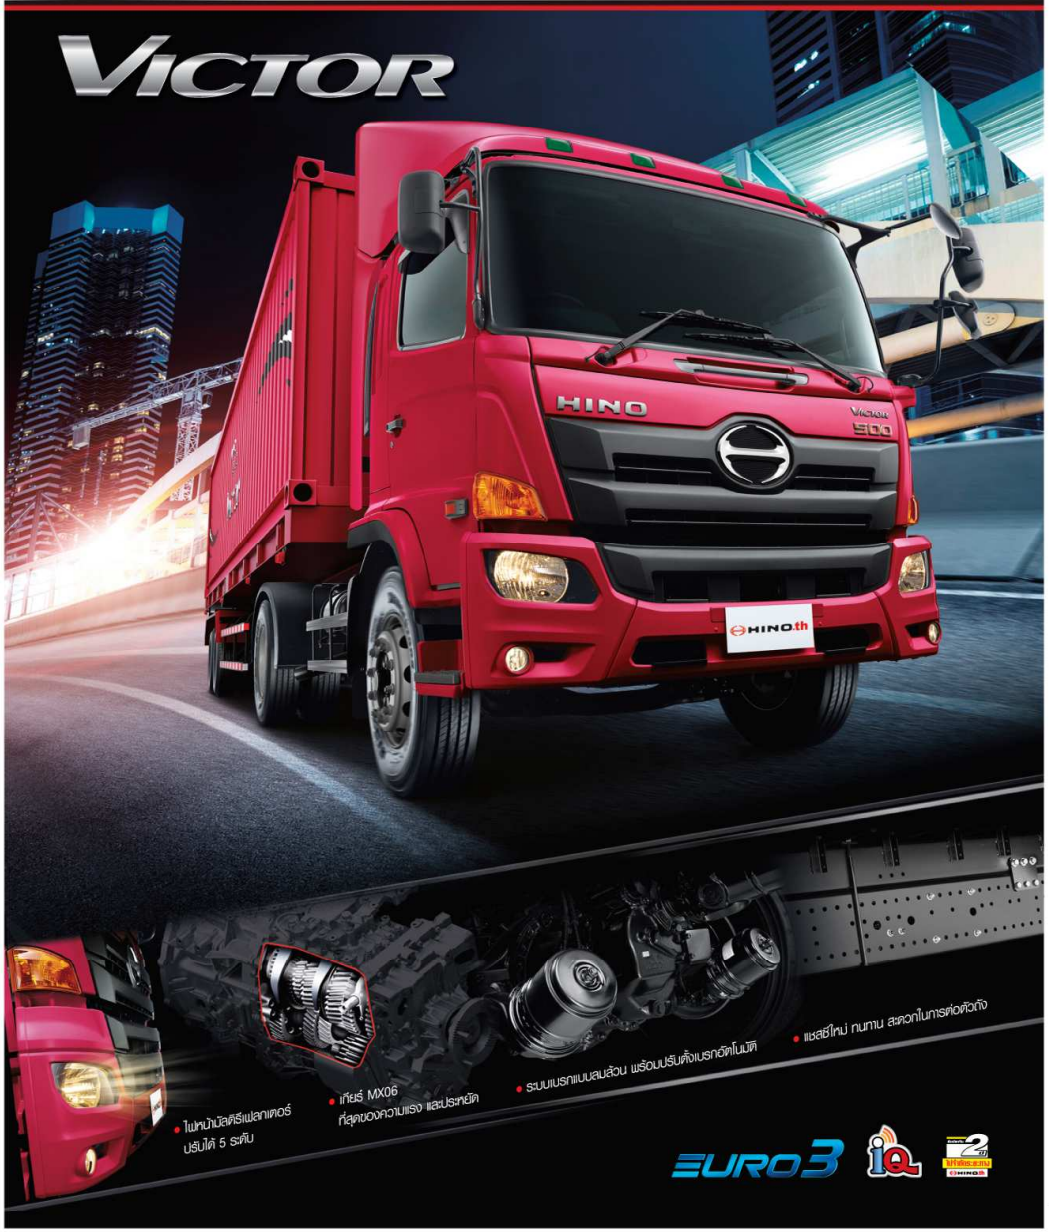




- ไฟหน้ามัลติรีเฟลกเตอร์ ปรับได้ 5 ระดับ
- เกียร์ MX06 ที่สุดของความแรง และประหยัด
- ระบบเบรกแบบลมล้วน พร้อมปรับตั้งเบรกอัตโนมัติ
- แชสซีใหม่ ทนทาน สะดวกในการต่อตัวถัง

EURO3

FRONT

# VICTOR รายละเอียดรถหัวลาก 6 ล้อ ฮีโน่ รุ่น FG8JH1B-PGT

แบบ 4x2

## ประสิทธิภาพและอัตราทดเกียร์

| รุ่น | | FG8JH1B-PGT |
|---|---|---|
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | | 117 |
| ความสามารถขึ้นทางชัน % (องศา) | | 44.7 (23.8) |
| อัตราทดเกียร์ | เกียร์ 1 | 6.515 |
| | เกียร์ 2 | 4.224 |
| | เกียร์ 3 | 2.441 |
| | เกียร์ 4 | 1.473 |
| | เกียร์ 5 | 1.000 |
| | เกียร์ 6 | 0.702 |
| | เกียร์ถอยหลัง | 6.991 |
| อัตราทดเกียร์ที่เพลาหลัง | | 6.428 |

**เครื่องยนต์**

| | |
|---|---|
| รุ่น | J08E-WH |
| แรงม้าสูงสุด (EEC Net) | 191 กิโลวัตต์ (260 แรงม้า) เมื่อเครื่องยนต์หมุน 2,500 รอบ/นาที |
| แรงบิดสูงสุด (EEC Net) | 794 นิวตันเมตร (81 กิโลกรัมเมตร) เมื่อเครื่องยนต์หมุน 1,500 รอบ/นาที |
| แบบ | ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ เรียงตั้งแนวตรง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ |
| ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง | แบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ |
| ระบบการเผาไหม้ | แบบไดเร็กอินเจ็คชั่น |
| เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก | 112 x 130 มม. |
| ความจุกระบอกสูบ | 7,684 ซีซี |
| อัตราส่วนการอัด | 18.0 |
| มาตรฐานไอเสีย | ยูโร 3 |

**คลัทช์**

| | |
|---|---|
| แบบ | แห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก มีลมคันช่วย |

**เกียร์**

| | |
|---|---|
| แบบ | กระปุก 6 เกียร์เดินหน้า ไดเร็กโดรพ์ 2-6 แบบซินโครเมช |

**เพลาหน้า**

| | |
|---|---|
| แบบ | คานเหล็กรูปตัว "I" โค้ง |
| รับน้ำหนัก | 5,500 กก. |

**เพลาหลัง**

| | |
|---|---|
| แบบ | ลอยตัวทั้งหมด เฟืองทดเดี่ยว ไฮปอยด์เกียร์ |
| รับน้ำหนัก | 11,000 กก. |

**ระบบเบรก**

| | |
|---|---|
| แบบ | แบบลูกเบี้ยว (S-CAM) กระทำทั้งฝักน้ำและฝักตาม |
| การควบคุม | ลมคันส้วน (Full air brake) 2 วงจรอิสระ |

**เบรกมือ**

| | |
|---|---|
| แบบ | สปริงเบรกกระทำที่เพลาหลัง |

**เบรกเสริม**

| | |
|---|---|
| แบบ | เบรกไอเสียทำงานด้วยลมคัน ควบคุมด้วยไฟฟ้า |

**ระบบพวงมาลัย**

| | |
|---|---|
| แบบ | ลูกปืนหมุนเวียน มีระบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง |
| อัตราทด | 20.2 |

**ระบบกันสะเทือน**

| | |
|---|---|
| หน้า | แหนบและโช้คอัพ 2 จังหวะ |
| หลัง | แหนบหลักและแหนบช่วย |

**ล้อและยาง**

| | |
|---|---|
| แบบของล้อ | 7.50 x 22.5 นิ้ว นอตล้อ 10 ตัว |
| ขนาดยาง | 11R22.5-16 ชั้น |

| | |
|---|---|
| ถังน้ำมัน | 200 ลิตร |
| คานแชสซี | เหล็กรูปขึ้นบันได "]" |
| หัวเก๋ง | เหล็กขึ้นรูปเชื่อมประสาน ใช้กระจกนิรภัย 2 ชั้น "Laminated" |

**อุปกรณ์ไฟฟ้า**

| | |
|---|---|
| แบตเตอรี่ | 2 ลูกๆ ละ 12 โวลต์ 120 แอมแปร์-ชั่วโมง เมื่ออัตราประจุ 20 ชั่วโมง |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 24 โวลต์ 60 แอมแปร์ |
| เครื่องปรับอากาศ | เต็มโซ่ (ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน) |
| อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบาย | ถุงลมนิรภัยที่พวงมาลัย ไฟหน้าปรับตั้งได้ 5 ระดับ กระจกไฟฟ้า และเซ็นทรัลล็อก |
| อุปกรณ์เพื่อเลือก | เกียร์ PTO อุปกรณ์ป้องกันล้อล็อก ABS |

| รายการ | | | FG8JH1B-PGT |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักรถรวมน้ำหนักสูงสุด (GCW) | | กก. | 35,000 |
| น้ำหนักแชสซี (รวมสปอยเลอร์หลังคา และจานม่วง) | หน้า | กก. | 3,350 |
| | หลัง | กก. | 2,350 |
| | รวม | กก. | 5,700 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | ที่ยางรถ | มม. | 7,100 |
| | ที่ส่วนนอกสุดของหัวเก๋ง | มม. | 7,850 |
| ระยะต่ำสุดของรถ (วัดที่เพลาหลัง) | | มม. | 240 |
| จำนวนที่นั่ง | | | 2 |

**ขนาดและสัดส่วน** หน่วย : มม.

| รุ่น | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG8JH1B-PGT | 4,030 | 6,235 | 2,435 | 3,540 | 925 | 985 | 1,080 | 330 | 1,340 | 2,100 | 1,580 | 2,055 | 1,835 | 840 |

A - ช่วงล้อ
B - ความยาวทั้งหมด
C - ความกว้างท้ายรถ
D - ความสูงทั้งหมด
E - ระยะยื่นท้าย
F - ความสูงของแชสซีเพลาหน้า
G - ความสูงของแชสซีเพลาหลัง
H - ระยะยื่นจุมม่วงจาน
I - ความสูงจานม่วง
J - ระยะวางหน้า
K - ระยะวางหลัง
L - ระยะห่างกึ่งกลางล้อหน้า
M - ระยะห่างกึ่งกลางล้อหลัง
N - ความกว้างแชสซี

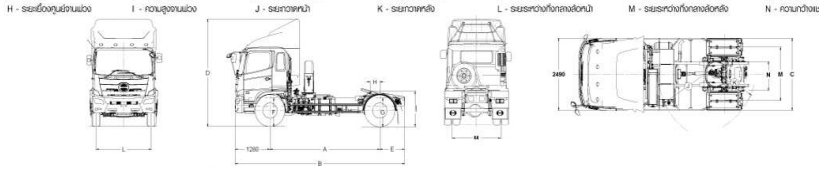


หมายเหตุ : ภาพและรายละเอียดที่แสดงข้างบนนี้ อาจมีอุปกรณ์มีคะที่ติดตั้งเพิ่มเติมด้วยก็ได้ บริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงซึ่งได้จากการวิจัยจากโรงงานมาเป็นอย่างดีแล้ว เพื่อเพิ่มสมรรถนะของรถให้เหมาะสม


HINO.th
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. 0-2900-5000
E-mail: info@hinothailand.com http://www.hinothailand.com


อุปกรณ์และบริการเสริมเพื่อเลือก (Option)

www.hinothailand.com

**ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านคือ**

เรียกหาบริการและอะไหล่ที่มั่นใจได้ จากตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศ


เอกสารเลขที่ L-FG8J TT-0915


BACK