

HINO.th

NEW

HINO 500 FG

FG8J1A FG8JM1A FG8JP1A FG8J11A FG8JT1A

VICTOR



- ไฟหน้าชนิดซีฟลาโวกอส ปริมาณ 5 วัตต์
- ไฟหรี่ MX06 ที่จุดควบคุมแรง และปรอทวัด
- ระบบเบรกแบบเสริมแรง พร้อมปรับตั้งเบรกอัตโนมัติ
- แอสซีใหม่ นานาน สะอาดในอัตราต่อตัว



FRONT

VICTOR

รายละเอียดบรรทุก 6 ล้อ ยี่สิบ รุ่น FG8J1A-JGT, FG8JM1A-JGT, FG8JP1A-JGT, FG8J11A-JGT, FG8JT1A-JGT แบบ 4x2

ประสิทธิภาพและอัตราค่าภาษี

รุ่น	FG8J1A-JGT, FG8JM1A-JGT, FG8JP1A-JGT, FG8J11A-JGT, FG8JT1A-JGT	
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)	128	
ความเสถียรกันน้ำหนัก % (ดอท)	34.9 (19.2)	
อัตราค่าภาษี	เกิน 1	6.515
	เกิน 2	4.224
	เกิน 3	2.441
	เกิน 4	1.473
	เกิน 5	1.000
	เกิน 6	0.702
อัตราค่าภาษีที่แพลตฟอร์ม	5.857	

เครื่องยนต์
รุ่น J08E-WJ
แรงม้าสูงสุด (EEC Net) 176 กิโลวัตต์ (240 แรงม้า)
แรงบิดสูงสุด (EEC Net) 716 นิวตันเมตร (73 กิโลกรัมเมตร)
แบบ 6 สูบ 4 จังหวะ 6 สูบ เรียวตัวเครื่อง 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร (91 ลูกบาศก์นิ้ว)
ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง ระบบการฉีดพ่น
ระบบการเผาไหม้ ระบบฉีดพ่นเชื้อเพลิง
เส้นผ่าศูนย์กลางของรอกสูบ x ระยะชัก 112 x 130 มม.
ความจุระบบสูบลูกสูบ 7,684 ซีซี
อัตราส่วนการอัด 18.0
มาตรฐานปล่อย ยูโร 3


เกียร์
แบบ เก้าตำแหน่งมือ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก มีเกียร์ช่วย

เบรก
แบบ เบรกมือ
รุ่นน้ำหนัก 5,500 กก.
แพลตฟอร์ม ลอยตัวที่จุดตก เมื่อตกที่ผิว โยบอยด์กันภัย 11,000 กก.
แบบ แบบลูกสูบ (S-CAM) กรรไกรที่จับแน่นและฉีกพัน
การควบคุมเบรกมือ ชนิดลิ้นจับ (Full air brake) 2 วงจรอิสระ
แบบ อุปกรณ์กรรไกรที่แพลตฟอร์ม
ระบบพวงมาลัย เบรกด้วยสายพานควบคุมด้วยไฟฟ้า
แบบ ลูกบิดหมุนเวียน มีระบบไฮดรอลิกช่วยพวงมาลัย 20.2
อัตราค่าภาษี
ระบบกันสะเทือน
หน้า แบบเสริมโครง 2 จังหวะ
หลัง แบบหน้าและหลังแบบช่วย
ล้อและยาง
แบบของล้อ 7.50 x 22.5 นิ้ว ขนาดล้อ 10 นิ้ว
ขนาดยาง 11R22.5-16 นิ้ว
กันน้ำ 200 ลิตร
กันชน เหล็กชุบสังกะสี - I -
หัวโคมไฟ เหล็กชุบสังกะสีแบบประสาน ไส้กรองปริซึม 2 ชั้น "Laminated"
อุปกรณ์ไฟ
แบตเตอรี่ 2 ลูกฯ 12 โวลต์ 120 แอมป์-ชั่วโมง เมื่อใช้ประจุ 20 ชั่วโมง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 24 โวลต์ 60 แอมป์
เครื่องปรับอากาศ เติมน้ำ (ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน)
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย อุปกรณ์เสริมความปลอดภัย ไฟหน้าปรับตั้งได้ 5 ระดับ
และความสะดวกสบาย กระจกไฟหน้า และเซ็นทรัลล็อก
อุปกรณ์เพื่อเลือก สวิตช์ไฮดรอลิกเกียร์ PTO
อุปกรณ์ป้องกันล้อล็อก ABS

รายการ		FG8J1A-JGT	FG8JM1A-JGT	FG8JP1A-JGT	FG8J11A-JGT	FG8JT1A-JGT
น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก (GVW)	ก.ก.	15,000				
น้ำหนักบรรทุก	หน้า	ก.ก. 2,970	3,010	3,055	3,070	3,100
	หลัง	ก.ก. 2,055	2,065	2,160	2,165	2,200
	รวม	ก.ก. 5,025	5,075	5,215	5,235	5,300
รถพ่วงสี่ล้อ	กิโลกรัม	7,500	8,700	9,400	9,900	10,800
รถพ่วงสองล้อ (3/4แพลตฟอร์ม)	กิโลกรัม	8,240	9,400	10,130	10,600	11,500
จำนวนล้อ	ก.ก.	270	240	240	240	240
				3		

รุ่น	A	B	C	D	E	E'	F	G	H	I	J	K
FG8J1A-JGT	4,340	7,755	2,435	2,740	3,510	5,585	2,075	1,000	1,095	2,055	1,835	840
FG8JM1A-JGT	5,080	8,895	2,435	2,730	4,250	6,725	2,475	1,030	1,040	2,055	1,835	840
FG8JP1A-JGT	5,530	9,520	2,435	2,730	4,700	7,350	2,850	1,030	1,040	2,055	1,835	840
FG8J11A-JGT	5,830	9,995	2,435	2,730	5,000	7,825	2,825	1,020	1,060	2,055	1,835	840
FG8JT1A-JGT	6,430	10,895	2,435	2,730	5,600	8,725	3,125	1,020	1,060	2,055	1,835	840

A : ยี่ล้อ B : ความยาวของรถ C : ความยาวของรถ D : ความยาวของรถ E : ระยะห่างจากตัวถังรถถึงตัวถังรถ E' : ระยะห่างจากตัวถังรถถึงตัวถังรถ F : ระยะห่างจากตัวถังรถถึงตัวถังรถ G : ความยาวของรถ H : ระยะห่างจากตัวถังรถถึงตัวถังรถ I : ระยะห่างจากตัวถังรถถึงตัวถังรถ J : ระยะห่างจากตัวถังรถถึงตัวถังรถ K : ความยาวของรถ

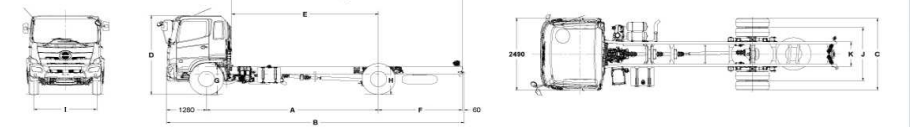

หมายเหตุ : ภาพแสดงรายละเอียดของรถบรรทุก HINO 500 FG 6 ล้อ ยี่สิบ รุ่น FG8J1A-JGT, FG8JM1A-JGT, FG8JP1A-JGT, FG8J11A-JGT, FG8JT1A-JGT แบบ 4x2

HINO.th

บริษัท ฮีโนคอสโมส (ประเทศไทย) จำกัด
 โทร. 0-2900-5000
 E-mail: info@hinothailand.com http://www.hinothailand.com



ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านคือ

เยี่ยมชมบริการและข้อดีอื่น ๆ ได้ที่ จากตัวแทนจำหน่ายฮีโนคอสโมส

โทรศัพท์มือถือ L-FG8J CA-0915

BACK